

 **Solar PST**
PANELES SOLARES TERMODINÁMICOS

PST 14
biblock




**C.O.P.
4,06**



**Bomba de
calor para
ACS y
calefacción**

Características técnicas

Calentamiento	Output	13,73Kw
	Input	3,38Kw
	COP	4,06
Refrigeración	Output	13,01Kw
	Input	4,16Kw
	EER	3,13
	Nivel de ruido dBA	54
	Conexió eléctrica (V/Ph/Hz)	Monofásico (230V/1/50)
	Válvula de 3 vías	Sí
	Compresor	Scroll (Daikin)
	Manómetro	Agua y refrigerante
	Vaso de expansión	10L.
	Resistencia	Sí
	Válvula de seguridad	Sí
	Purgador	Sí

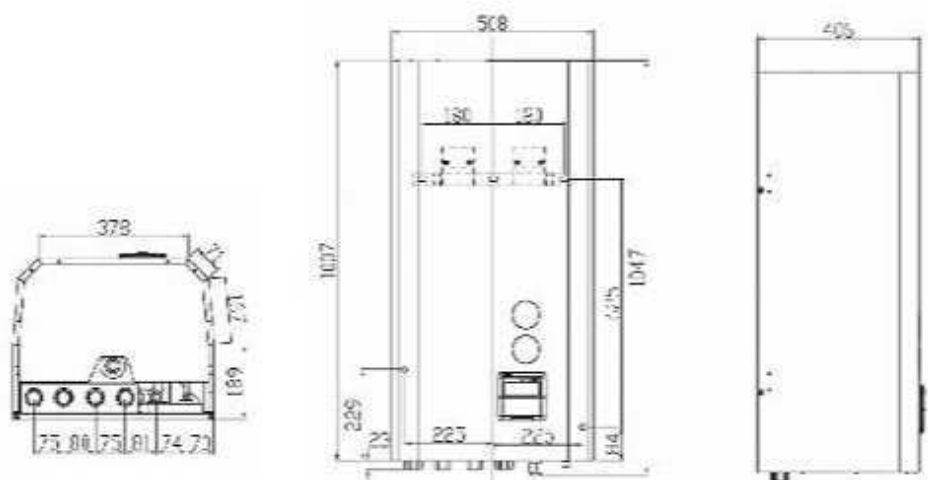


Solar PST
 PANELES SOLARES
 TERMODINÁMICOS

c/ Parroquia de Rois, Parcela F1,
 Edf. Solar PST,
 CP 15.165 – Bergondo
 La Coruña – Spain
 Tfno. + 34 981 78 36 69
 Fax. + 34 981 79 53 25
 e-mail: comercial@solarpst.com

